


Constitución del catalizador de tipo cerámico

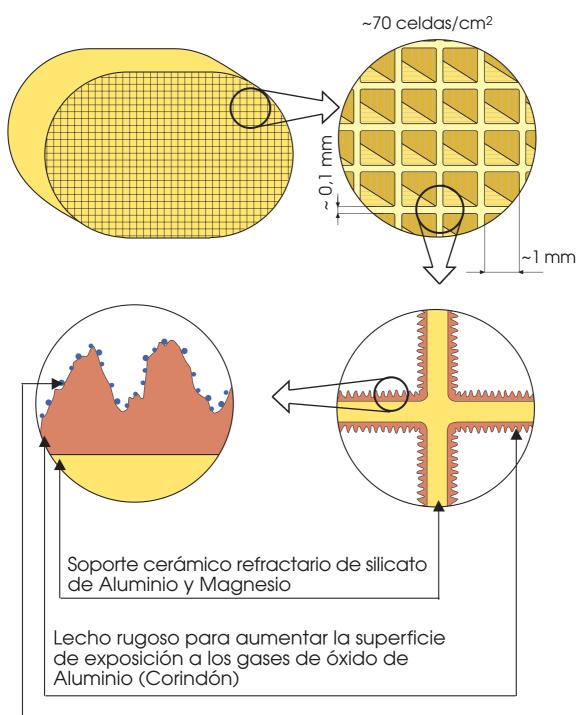

Metales activos (Platino, Rodio, Paladio)

Sección útil de paso de gases 70 % sección total Temperatura de reblandecimiento ~1000°C