



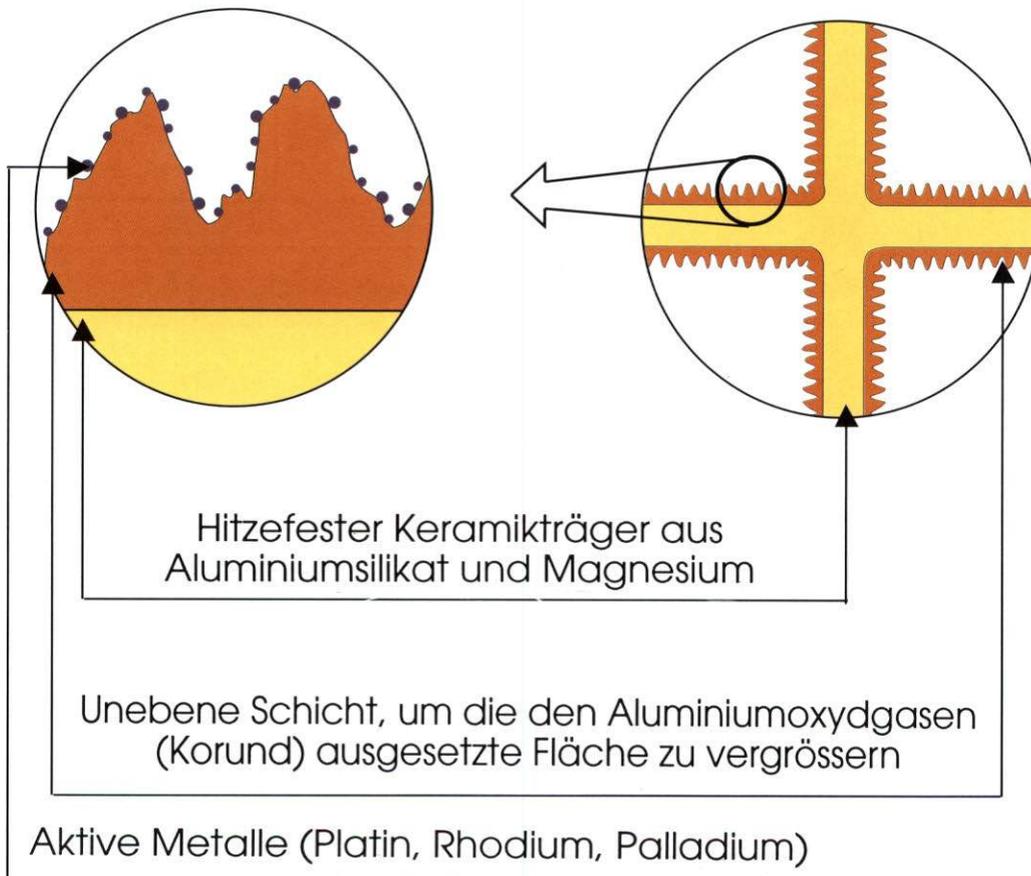

Aufbau des Keramik-Katalysators

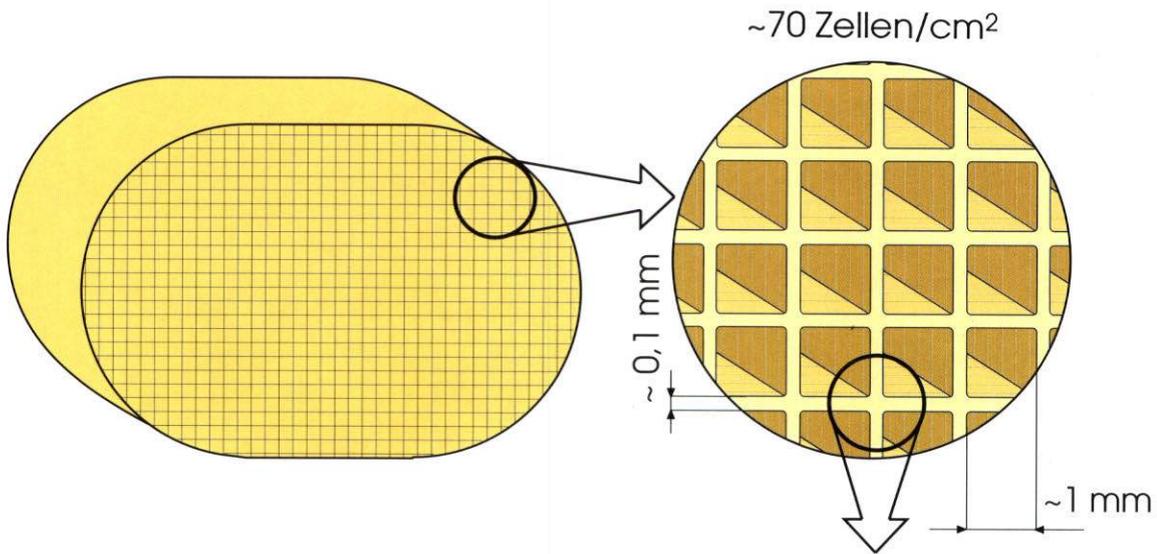

Nutzfläche des Gasdurchflusses 70% der Gesamtfläche
Erweichungstemperatur ~ 1000°C